

专业级音箱系列

主要特点：

- ▶ 15英寸高效能的低音单元
- ▶ 1英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元
- ▶ 箱体采用15 mm厚中密度板制作，表面经黑色耐磨喷漆处理
- ▶ 70° x 100°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应
- ▶ 外观前卫，扎实的钢质防护铁网
- ▶ 精确设计的分频器能优化频率响应
- ▶ 可旋转的 JBL ENTERTAINMENT 商标，便于垂直或水平安装
- ▶ 共有两种颜色可选：黑色（KP2015）和白色（KP2015-WH，拥有金色 JBL Entertainment 铭牌的 10 周年限量版。）



KP2015-WH

应用：

- ▶ KTV扩声
- ▶ 夜总会、俱乐部等娱乐场所扩声
- ▶ 搭配超低频音箱使用

KP2015是一款紧凑，高输出且性能优越的全频扬声器。它配备了一只精心设计的大口径380mm(15英寸)的大功率、低失真及低功率压缩的低音单元，内置经优化设计的解调/散热铝短路环；一个型号为2414H-C，口径25mm（1英寸）的环形聚乙烯振膜压缩高音单元。整个音箱系统可承受350W的输入功率，无论水平或垂直摆放，70° x 100°覆盖角都可以提供均匀平坦的覆盖范围。高阶无源分频设计，最大限度减少了频率重叠。

箱体由高质量的15mm厚中密度板制作，表面采用耐磨喷漆处理。箱体为梯形结构，配备1个Neutrik NL4MP接口供与其他设备连接时使用。箱体有9个M10螺纹悬挂点，4个KTV吊架安装用的M10螺丝安装点。1.2mm SPCC 六边形孔铁网采用了带防尘网的设计，更有效地保护驱动单元，整体外观设计极具专业风格。

规格：

系统：

系统类型：	15英寸，2分频，低频反射式
频率范围(-10 dB) ¹ :	45 Hz - 20 KHz
频率响应(±3 dB) ¹ :	75 Hz - 17 KHz
灵敏度(1w @ 1m) ¹ :	98 dB
额定阻抗:	8 ohms
最大声压级输出 ² :	123 dB (峰值:129 dB)
额定输入功率 ³ : (连续/音乐信号/峰值)	350 W/700 W/1400 W
覆盖角:	70° x 100°(H x V)

外型：

外型尺寸(H x W x D):	689 mm x 433 mm x 450 mm 27.12英寸 x 17.04英寸 x 17.72英寸
净重:	24.0 kg(52.9 磅)
低音单元:	1个15英寸低音喇叭
高音单元:	1个2414H-C
输入连接器:	1个Neutrik® Speakon® NL4MP
箱体结构:	梯形，采用15 mm厚中密度板
箱体颜色:	黑色（KP2015）/白色（KP2015-WH）可选


¹ 全空间(4π)条件下测定

² 最大声压级输出依据额定功率计算而得


³ IEC标准，峰值因数为6 dB的粉红噪声进行2小时的测试

► KP2015/KP2015-WH 15英寸2分频全频扬声器系统

频率响应曲线:

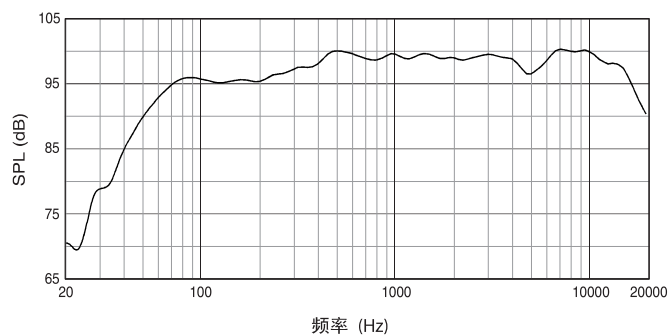


覆盖范围:

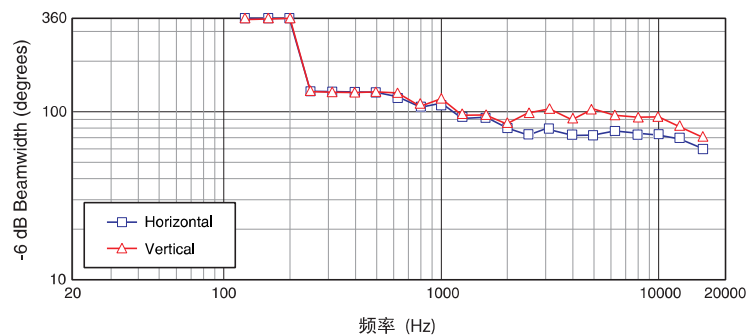

外形尺寸:

单位: mm(inch/英寸)

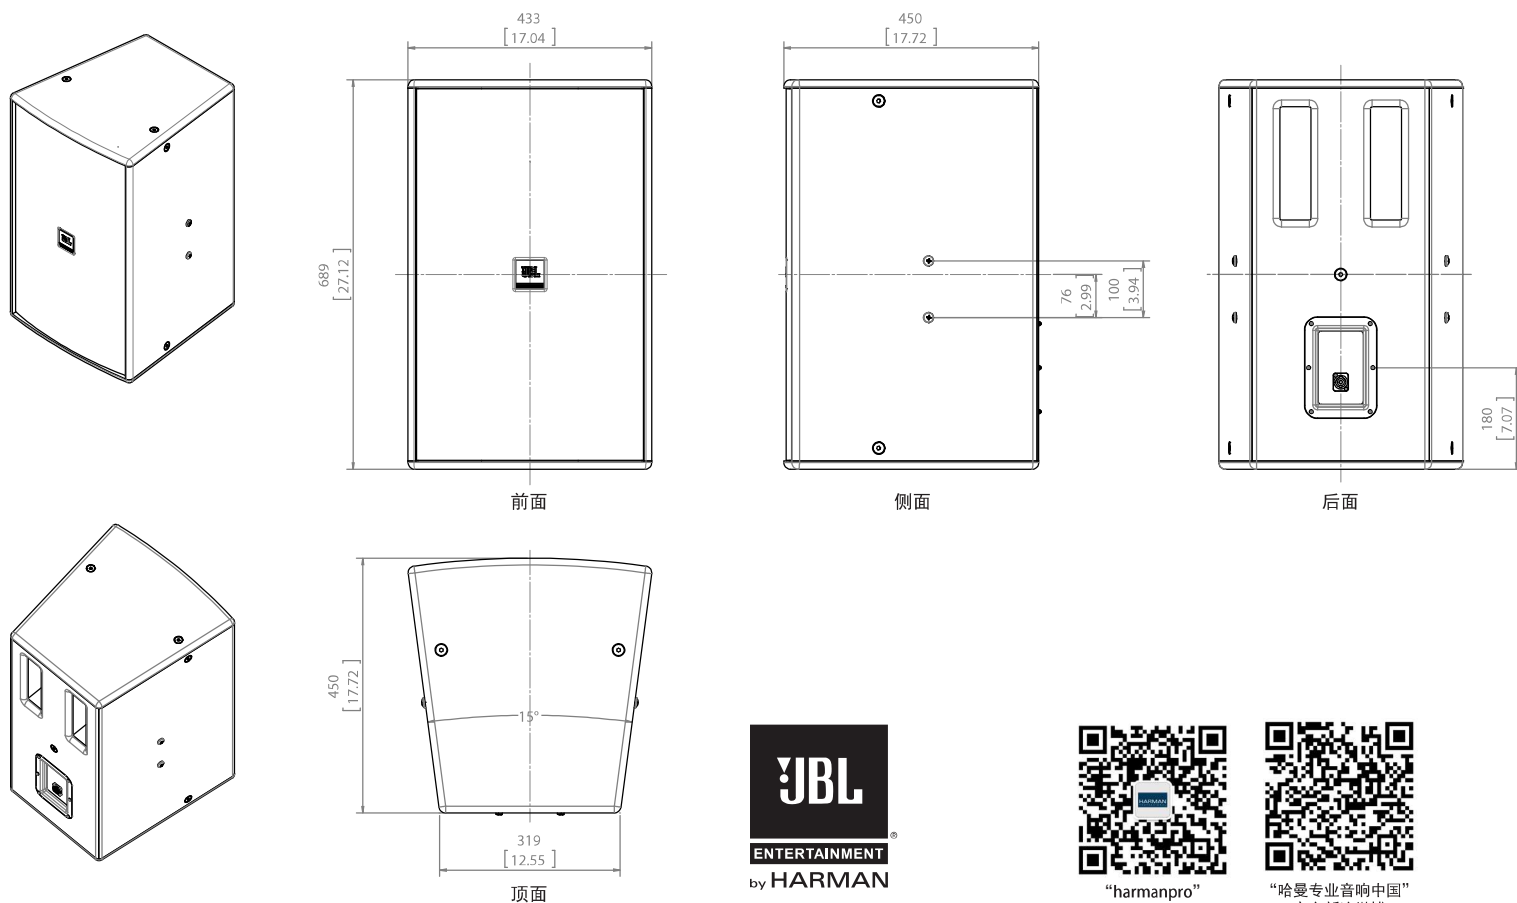

JBL Professional
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200
Northridge, California 91329 U.S.A.

© Copyright 2014 JBL Professional
www.jblpro.com



“harmanpro”
官方微信公众平台



“哈曼专业音响中国”
官方新浪微博

SSKP2015
SSKP2015-WH
SZ
05/15